

C|BR
N/mAu5mAVPïO u5SØVh

: 12 V D C ~ 30 V D C

Qe (1ÿ 2) :

0 ~ 1 A ; 0 ~ 2.5 A ; 0 ~ 5 A ; 0 ~ 10 A

Qv[QeO/ÆS†{W S° ~z W(¢ 'eǎn[ÿ æNŠT'h {~

Qe ;b : ~fN: ö

Qœ (7ÿ 8) : 4 m A ~ 20 m A

}ŸR : R_L U - 12) / 0.02] © ; UN:VPïO u5u5S

O |%f : 0.2 % F. S. (-25)

~¿" Vð: 0 ~ 120 % h yð Qe

n)^fo yß : 0.02 % F. S. /!

s T^ : 40 H z ~ 400 H z

T^ eöð: ÿ 330 m s

` } ŸR : 2P h yðP<

u5x`Q|_u: E M C{&T I E C 61326-3-1

N,u5_ : ^f (o u5mA 1 m AÿmK Æöð1R) :

"e 1500 V A C (Qe / Qœ)


sflX gaNö:

sflX n)^fÿ" 20! ~ + 60!

v|ø n ^fÿ 10 % R H ~ 90 % R H (40!)

Y'! S R ÿ 80 k P a ~ 106 k P a

P a — n)^fÿ" 40! ~ + 80!

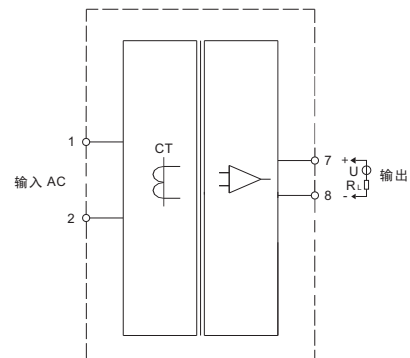

Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

W vq̄ ¬y:a Vp

Ł bg f>y:

m P W Rÿu5n c y:po (~ÿr)ÿNŒ h_ u5eö Nfi0

B&W R

[illegible]