➔ 简介

K

■ 1oo2
■
■
■
■ -

K

➔ 技术参数

24V AC/DC
0.85~1.1
50Hz~60Hz
≤2.2 W/24V DC ≤5.4 VA/24V AC

≤50mA/24V DC
≤15Ω

2~20kΩ

3NO+1NC 2NO+2NC

AgSnO₂+0.2μmAu

AC-15 5A/230V DC-13 5A/24V
10A gL/gG(NO) 6A gL/gG(NC)
数

≤100ms

≤30ms ≤100ms

≤30ms ≤100ms
20ms
境 数

IEC/EN 60947 IEC 61326-3-1
IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4
250V AC
6000V(1.2/50μs)

| 产品型号 | 输入设备 | 复位方式 | 触点数量 |
|---|---|---|---|
| NPFSR-K4F31AMD | | / | 3NO+1NC |
| NPFSR-K4F31MD | | | 3NO+1NC |
| NPFSR-K4F22AMD | | / | 2NO+2NC |
| NPFSR-K4F22MD | | | 2NO+2NC |
| NPFSR-K4C31AD | | / / | 3NO+1NC |
| NPFSR-K4C22AD | | / / | 2NO+2NC |

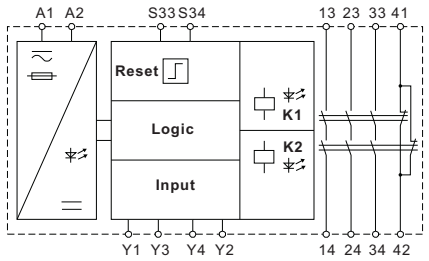


**NPFSR-K4F31AMD**

**NPFSR-K4F22AMD**

Nanjing New Power Electric Co., Ltd.

警告!

( )

1 / 3

**警告！**

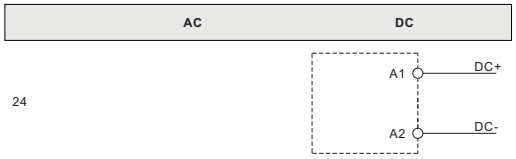


4

C