

NPWD-C1.TC
NPWD-C11.TC
输入：热电偶
输出：4 ~ 20 mA

一入一出
一入二出

PC

技术规格

供电电源：85V AC 265V AC (90V DC ~ 360V DC)

工作功耗：≤ 0.8W 220V
≤ 2.5W 220V

输入信号：K E S B J T R N

输出信号：/ 4 20mA

允许负载： $R_L \leq 550\Omega$
 $R_L < [(U-3)/0.02]\Omega; U$

补偿精度：1 -20 +60

温度漂移：30ppm/

响应时间：≤ 500ms

电磁兼容：IEC 61326-3-1

介电强度：≥ 1500V AC / /

绝缘电阻：≥ 100MΩ / /


工作温度：-20 +60

储存温度：-40 +80

规格尺寸：17.8mm× 110mm× 117mm

输出状态：

	0V/mA
110%	0mA~20mA
0mA	22mA

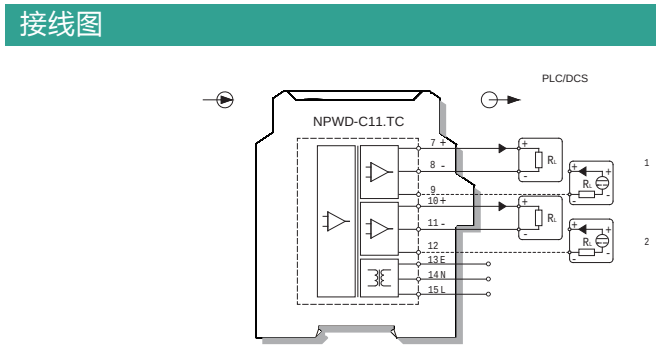

型号命名规则

NPWD-C $\square$ $\square$.TC

1

1

1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA