


NPWD-C1L.TC

一入一出

输入：热电偶
输出：1路4 ~ 20 mA

4 20mA


PC

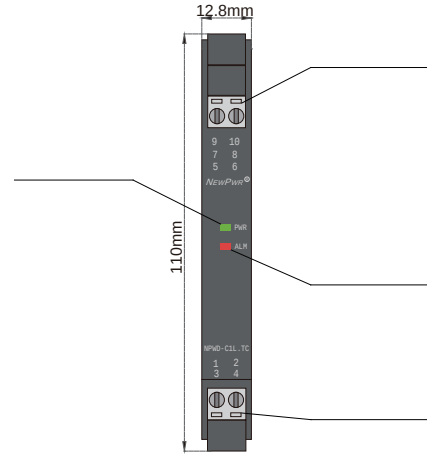

技术规格

回路供电：12V DC ~ 30V DC
 输入信号：K E S B J T R N
 输出信号：4 20mA
 允许负载： $R_L < [(U-12)/0.02]\Omega$ ；U为回路供电电压
 补偿精度：1 -20 +60
 温度漂移：30ppm/
 响应时间： $\leq 500\text{ms}$
 电磁兼容：IEC 61326-3-1
 介电强度： $\geq 1500\text{V AC}$ /
 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ /
 工作温度：-20 +60
 储存温度：-40 +80
 规格尺寸：12.8mm× 110mm× 117mm
 输出状态：

接线图

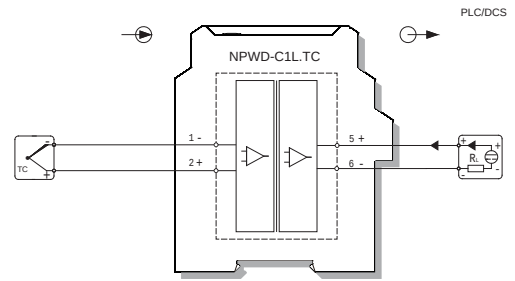

3.5mA

22mA

3.5mA

量程范围及转换精度（不含冷端补偿）

			/	
K	-200 +1372	<300 , ± 0.3	≥ 300 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	
E	-100 +1000	<300 , ± 0.3	≥ 300 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	
J	-100 +1200	<300 , ± 0.3	≥ 300 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	
N	-200 +1300	<300 , ± 0.3	≥ 300 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	
S	-50 +1768	<500 , ± 0.5	≥ 500 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	
R	-50 +1768	<500 , ± 0.5	≥ 500 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	
T	-20 +400	<300 , ± 0.3	≥ 300 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	
B	+400 +1820	<500 , ± 0.5	≥ 500 , $\pm 0.1\% \text{F.S.}$	